

NASSESTRICH FUSSBODENHEIZUNGEN

Die VarioRast. Die VarioFix. Die VarioRoll. Die VarioNop.

VARIOTHERM

HEIZEN. KÜHLEN. WOHLFÜHLEN.




Kalte Füße?
Und Tschüss!

Genießen Sie ein Leben in wohnlicher Behaglichkeit und Wärme. Mit einem Fußboden, der in der kalten Jahreszeit dank einer Variotherm Fußbodenheizung immer wohltemperiert ist.

COOLE WOHNUNG. WARMER FUSSBODEN.



Behaglich wohnen ist cool. Wie das funktioniert? Ganz einfach! Mit Variotherm Fußbodenheizungen lässt sich angesagtes Design mit behaglicher Wärme verbinden. Da werden Stein-, Fliesen-, Laminat- oder Parkettfußboden warme Flächen, auf denen man am liebsten barfuß geht. Apropos bar: Damit „bare Mittel“ nicht für die Heizkosten aufgewendet werden müssen, sind alle Variotherm Fußbodenheizungen energiesparende Niedertemperatur-Systeme.

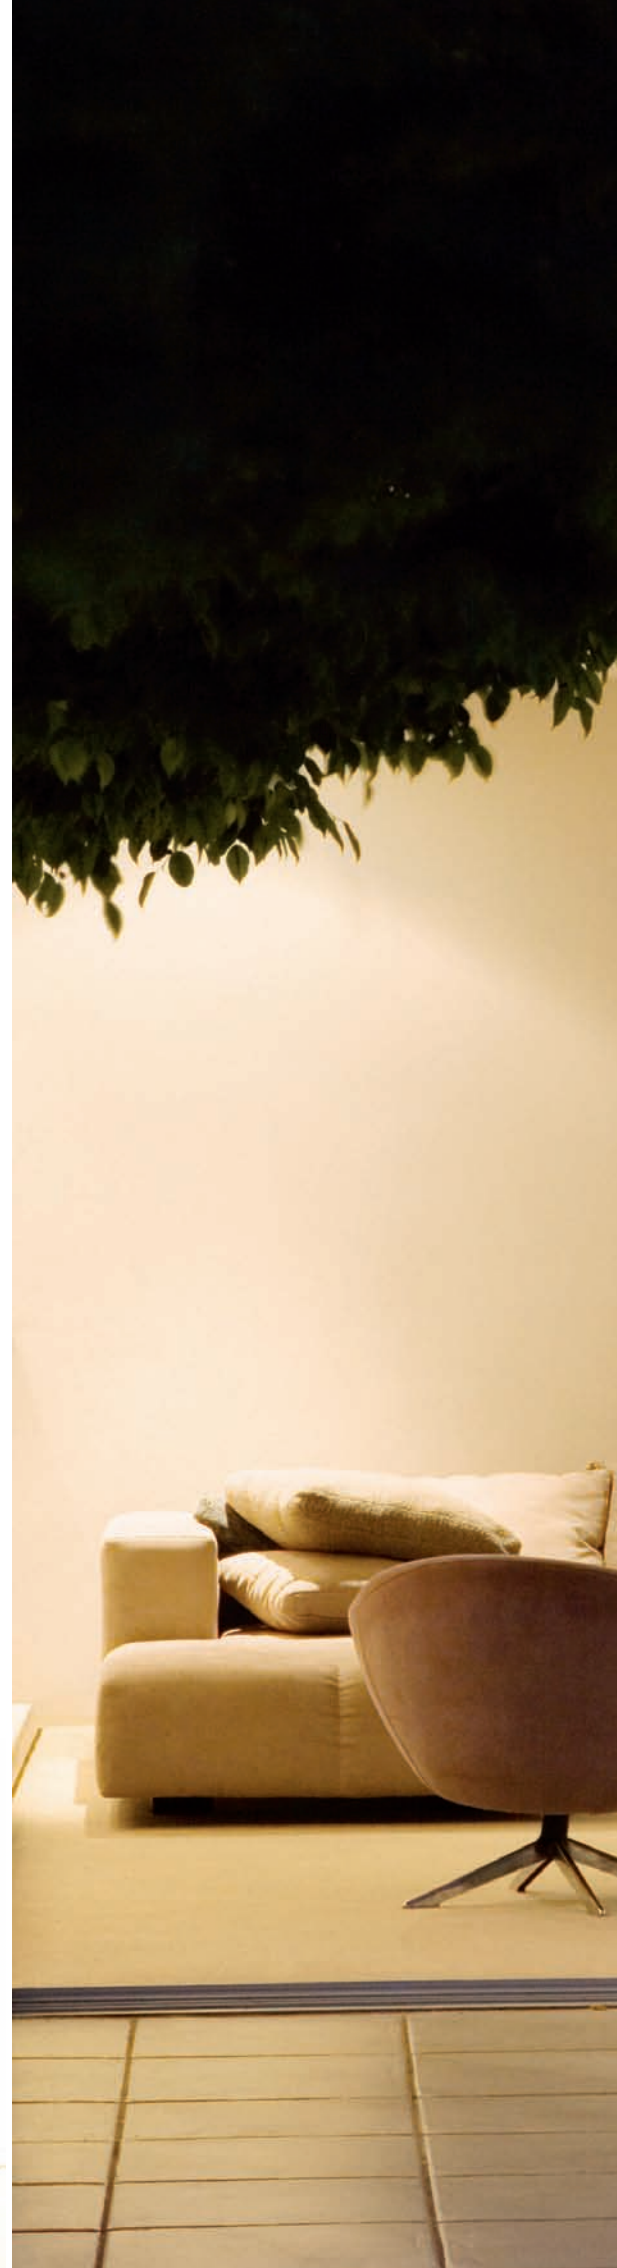



NASSESTRICH FUSSBODENHEIZUNG

BLEIBEN SIE AUF
DEM BODEN!
MIT DEN HEIZKOSTEN.

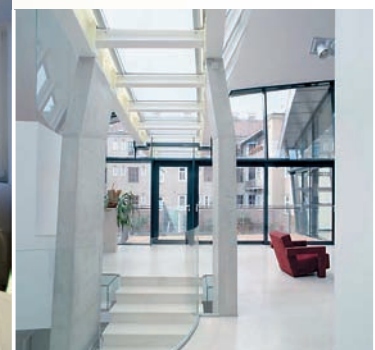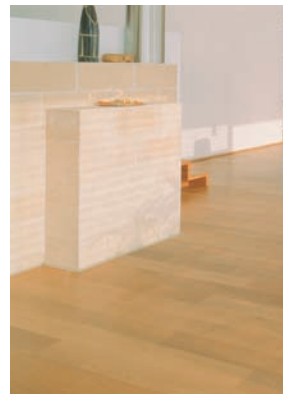

KOMBINIEREN SIE!

Wer sich für eine Variotherm Fußbodenheizung entscheidet, denkt wirtschaftlich. Und wer wirtschaftlich denkt, sollte dieses Niedertemperatur-System mit energiesparenden Technologien wie Wärmepumpen, Solar- und Biomasseanlagen kombinieren. Damit die Heizkosten auf dem Boden bleiben.

DESIGNER-HEIZUNGEN


Architekten und Wohnraumdesigner lieben Variotherm Fußbodenheizungen, da sie völlig unsichtbar und extrem anpassungsfähig sind. Je nach Bauplan bzw. baulichen Anforderungen kann zwischen vier verschiedenen Variotherm Fußbodenheizungen gewählt werden. Aus diesem Grund sind Variotherm Fußbodenheizungen auch Designer-Heizungen: Sie passen sich jedem Wohnraum perfekt an.




STEIN ODER FLIESE. ODER DOCH PARKETT?

Wo immer ein Nassestrich eingebracht wird, kann eine der vier Variotherm Fußbodenheizungen ideal eingebaut werden. Ob dies nun ein Estrich für einen Stein-, Fliesen-, Laminat- oder Parkettfußboden ist, macht keinen Unterschied. Denn auch in diesem Punkt passen sich die Variotherm Fußbodenheizungen perfekt an die baulichen Gegebenheiten bzw. die Gestaltungswünsche des Bauherren an.

Beheizte Fußböden sind überall dort gefragt, wo einem kalte Füße drohen: in Fluren, Küchen, Badezimmern und WCs, in Hallenbädern, Büros und natürlich auch in Wohnräumen mit „kalten“ Böden.

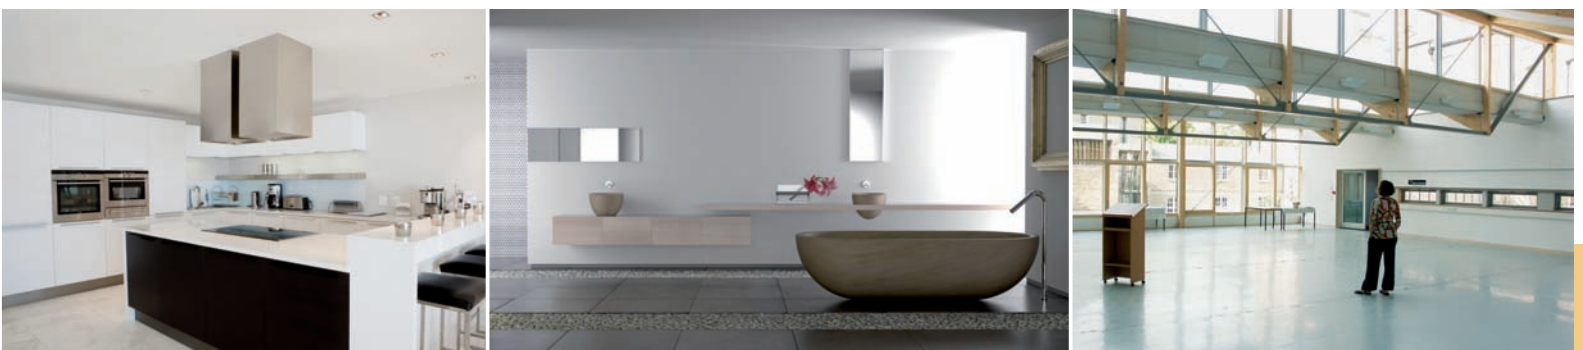


TECHNIK TYPEN MONTAGE

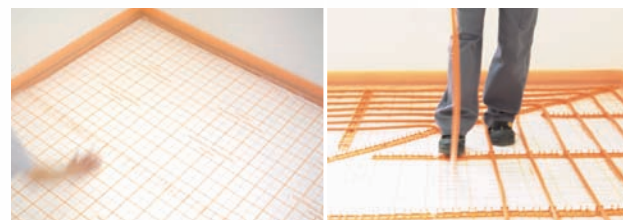


VarioRast

- Rasterfolie zur Abdeckung der Isolierung mit 50 mm Rastereinteilung.
100% PE Recycling-Granulat, Stärke 0,2 mm.
- VarioSchiene K16/100 mit Lochraster 50 mm und selbstklebendem Streifen auf der Rückseite.
- Haltenadel
- VarioProFil-Rohr 16 x 2 mm / Alu 0,25
5 Schicht-Verbundrohr mit profilierter Oberfläche

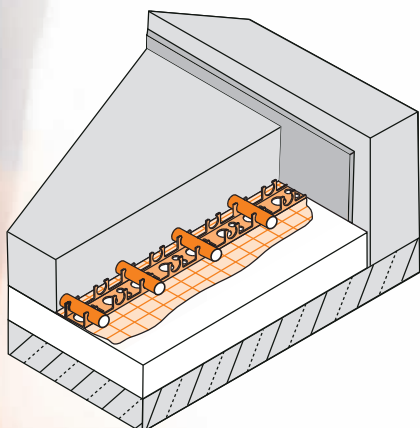

VarioFix


- VarioFix-Platte 1000 x 1000 mm (ohne Isolierung)
Zur Befestigung des VarioProFil-Rohres, als Dampfsperre und homogene Abdeckfläche bei vorhandenen Isolierungen sowie speziell bei Styropor-Betonunterflächen
- VarioProFil-Rohr 16 x 2 mm / Alu 0,25
5 Schicht-Verbundrohr mit profilierter Oberfläche

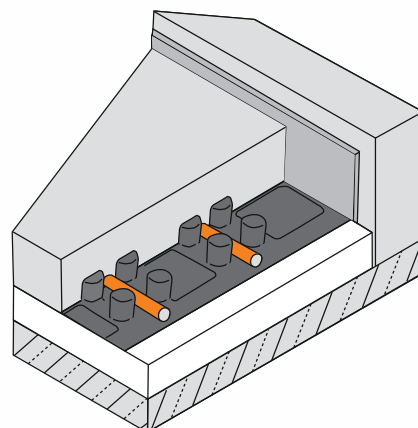

VarioProFil-Rohr 16 x 2 / Alu 0,25

5-Schicht-Verbundrohr

Speziell bei Variotherm: Innenliegendes Aluminium-Rohr 0,25 mm – dadurch extrem formstabil und trotzdem leicht zu biegen. Profilierte Oberfläche!

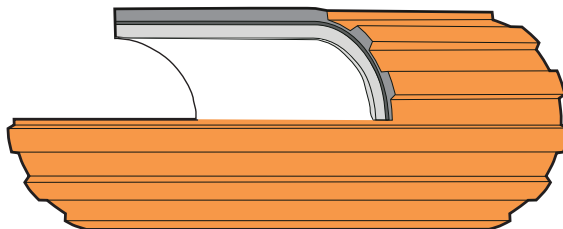

EINFACHE MONTAGE

Alle Variotherm Fußbodenheizungen wurden nicht für die Theorie, sondern für die Praxis entwickelt. Daher sind sie schnell und einfach zu verlegen. Jeder Handgriff ist durchdacht und erprobt! Das spart Zeit und Geld bei der Montage.

WÄRMEÜBERTRAGUNG? VOLLES ROHR!

Das von Variotherm entwickelte VarioProFil-Rohr hat eine um 15% größere Oberfläche als vergleichbare Rohre. Dadurch werden die Wärmeübertragung und die Verlegegenauigkeit optimiert. Das VarioProFil-Rohr ist flexibel, leicht biegsam und formstabil. All das erleichtert die Montage!



Von Profis für Profis.



Variotherm Fußbodenheizungen lassen sich leicht verlegen. Da sitzt jeder Handgriff.

VarioNop

- Noppenplatte 1000 x 1000 x 52 mm (Isolierstärke 35/32 mm). Zwischenstege heben das VarioProFil-Rohr von der Isolierung ab, sodass der Heizestrich das Rohr komplett umschließen kann. Formschlüssige Verbindung - dadurch stabiler Plattenverband.
- VarioProFil-Rohr 16 x 2 mm / Alu 0,25
5 Schicht-Verbundrohr mit profilierter Oberfläche

VarioRoll (Tackersystem)

- VarioRoll-Isolierung aus überwachtem Trittschallstyropor 32/30 mm (WLG 040). Die aufkaschierte Spezialfolie gibt optimale Rückhaltekraft für die Tackernadeln durch das eingearbeitete Gewebe.
- Tackernadel
- VarioProFil-Rohr 16 x 2 mm / Alu 0,25
5 Schicht-Verbundrohr mit profilierter Oberfläche

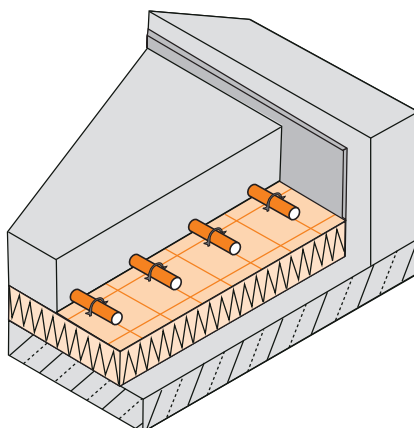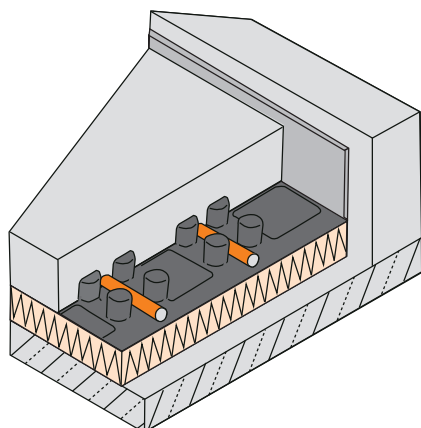



7 STARKE ARGUMENTE FÜR VARIO THERM FUSSBODENHEIZUNGEN

- 4 individuelle Komplettsysteme aus einer Hand.
- Energiesparende Niedertemperatursysteme.
- Perfekt kombinierbar mit Wärmepumpen, Solar- und Biomasseanlagen.
- Optimierte Wärmeübertragung und Verlegegenauigkeit:
Das neue VarioProFil-Rohr hat eine um 15% größere Oberfläche als vergleichbare Rohre!
- Gleichmäßige Fußbodentemperatur dank exakter Verlegesysteme.
- Einfache und schnelle Montage.
- 10 Jahre Garantie.

AUCH DAS GIBT'S VON VARIO THERM

Für den Trockenbau bietet Variotherm die superschlanke VarioKomp Fußbodenheizung mit nur 20 mm Aufbauhöhe.



IHR VARIO THERM-PARTNER

VARIO THERM HEIZSYSTEME GMBH

GÜNSELSDORFER STRASSE 3a
2544 LEOBERSDORF
AUSTRIA

T: +43 (0) 22 56 - 648 70-0
F: +43 (0) 22 56 - 648 70-9

office@variotherm.at

www.variotherm.at